

1501

Wieldumpers



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Nog meer mogelijkheden


Het laadvermogen van 1.500 kg en de optionele zwenkbak verhogen het bereik en veelzijdigheid in toepassingen van deze dumper. Zelfs in zeer nauwe ruimtes kunnen materialen zeer nauwkeurig worden gestort.

- Hoge kiepbak (1,45 m storthoogte); optionele zwenkbak, maximaal laadvermogen 1.500 kg.
- Hydrostatische twin-lock-vierwielaandrijving
- Continue variabele snelheid tot max. 16 km/uur.
- Ruime toegang voor service en onderhoud.
- Duidelijk ingedeelde bedieningspaneel en brede, sterke beenbescherming.

1501 Technische gegevens

	Hoge kiepbak	Zwenkbak
Bedrijfsgegevens		
Laadvermogen kg	1.500	1.500
Transportgewicht kg	1.320	1.261
Bakinhoud afgestreden l	650	650
Bakinhoud opgehoopt l	800	800
Motorgegevens		
Motorfabrikant	Yanmar	Yanmar
Motortype	3TNV76	3TNV76
Motor	Diesel	Diesel
Motorvermogen Conform ISO 3046/1 kW	17	17
Cilinderinhoud cm ³	1.116	1.116
Motortoerental 1/min	3000	3000
Rijsnelheid km/h	16	16
Knikhoek °	33	33
Pendelhoek °	15	15
Draaicirkel mm	3.300	3.300
Klimvermogen %	50	50
Banden	10,00/75-15	10,00/75-15
L x B x H mm	3300 x 1305 x 2550	3220 x 1305 x 2550
Stuurpomp	Axiale zuigerpomp	Axiale zuigerpomp
Afgeleverd vermogen l/min	135	135
Bedrijfsdruk bar	360	360
Pomp	tandwielpomp	tandwielpomp
Afgeleverd vermogen l/min	25	25
Bedrijfsdruk bar	170	170
Brandstoftankinhoud l	20	20
Geluidsniveau (LwA) dB(A)	101	101

1501 Afmetingen

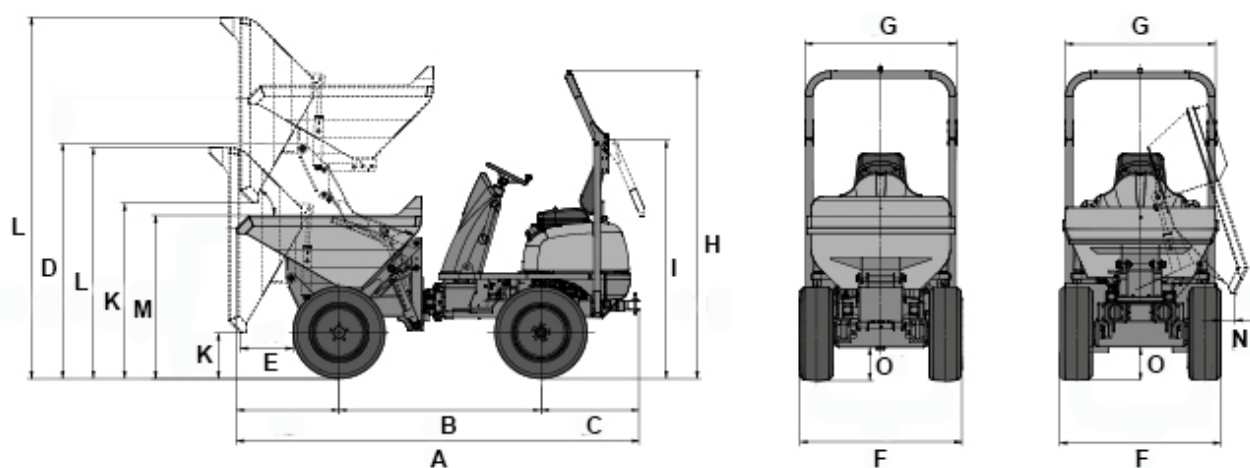

		Hoge kiepbak	Zwenkbak
A	Totaallengte	3.300 mm	3.220 mm
B	Wielbasis	1.650 mm	1.700 mm
C	Overbouw	810 mm	810 mm
D	Hoogte	1.885 mm	
E	Uitkiepwijde	400 mm	280 mm
F	Breedte voertuig	1.350 mm	1.305 mm
G	Bakbreedte	1.225 mm	1.260 mm
H	Hoogte ROPS	2.550 mm	2.550 mm
I	Hoogte ROPS gekanteld	1.960 mm	1.960 mm
K	Uitkiephoogte max.	370 mm	680 mm
K	Uitkiephoogte max. Hoge kiepbak opgeheven	1.450 mm	
L	Bakhoogte gekanteld	1.895 mm	2.250 mm
L	Bakhoogte Hoge kiepbak opgeheven	2.975 mm	
M	Bakhoogte	1.345 mm	1.300 mm
N	Uitkiepwijde lateraal		100 mm
O	Bodemvrijheid	260 mm	260 mm

Attentie: Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.