

# 3001

## Wieldumpers



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



### Het complete pakket


Met zijn drie verschillende soorten bakken (waaronder een kiepbak met lage storthoogte), een topsnelheid van 25 km/u, hoge bodemvrijheid en geweldige prestaties op onverhard terrein is de 3001 de beste in zijn klasse. Eenvoudig compleet en compleet eenvoudig.

- Hydrostatische vierwielaandrijving met laag onderhoudsvereisten, maximaal laadvermogen 3.000 kg, optionele cabine beschikbaar af fabriek.
- 3 soorten kiepbakken: kiepbak (standaard), zwenkbak (optioneel), kiepbak met lage storthoogte (2.200 mm)
- Hoge bodemvrijheid
- Uitgebreide service- en onderhoudstoegang met scharnierend motorluik uit één stuk.
- Met een topsnelheid van 25 km/uur zijn transportwerkzaamheden snel geklaard.

## 3001 Technische gegevens

	Kiepbak	Zwenkbak	lage bak
<b>Bedrijfsgegevens</b>			
Laadvermogen kg	3.000	3.000	2.600
Transportgewicht kg	2.410	2.550	2.410
Bakinhoud afgestreken l	1.500	1.300	1.020
Bakinhoud opgehoopt l	1.850	1.750	1.300
Bakinhoud waterpas l	1.160	900	820
<b>Motorgegevens</b>			
Motorfabrikant	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Motortype	3TNV88	3TNV88	3TNV88
Motor	Diesel	Diesel	Diesel
Motorvermogen Conform ISO 3046/1 kW	24,4	24,4	24,4
Cilinderinhoud cm <sup>3</sup>	1.642	1.642	1.642
Motortoerental 1/min	2800	2800	2800
Rijsnelheid km/h	22	22	22
Knikhoek °	37	37	37
Pendelhoek °	15	15	15
Draaicirkel mm	3.650	3.650	3.650
Klimvermogen %	50	50	50
Banden	11,50/80-15,3	11,50/80-15,3	11,50/80-15,3
L x B x H mm	3980 x 1785 x 2670	4140 x 1785 x 2670	4205 x 1785 x 2670
Stuurpomp	Axiale zuigerpomp	Axiale zuigerpomp	Axiale zuigerpomp
Afgeleverd vermogen l/min	126	126	126
Bedrijfsdruk bar	360	360	360
Pomp	tandwielpomp	tandwielpomp	tandwielpomp
Afgeleverd vermogen l/min	45	45	45
Bedrijfsdruk bar	220	220	220
Geluidsniveau (LwA) dB(A)	101	101	101

## 3001 Afmetingen

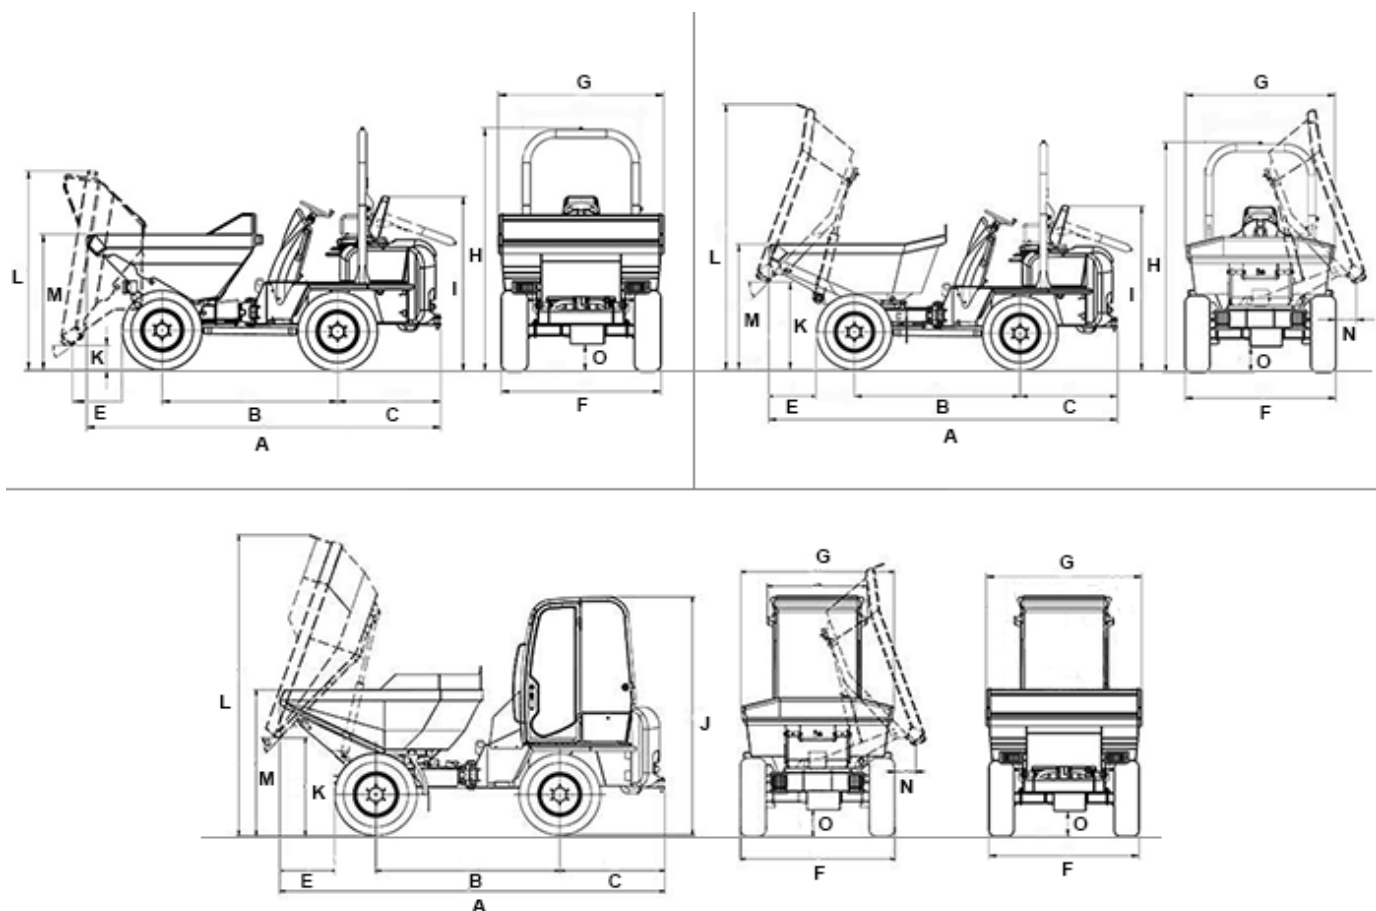

		Kiepbak	Zwenkbak	lage bak
A	Totaallengte	3.980 mm	4.140 mm	4.205 mm
A	Totaallengte cabine	3.980 mm	4.140 mm	
B	Wielbasis	1.960 mm	1.960 mm	1.960 mm
C	Overbouw	1.160 mm	1.160 mm	1.160 mm
E	Uitkiepwijde	577 mm	600 mm	600 mm
F	Breedte	1.785 mm	1.785 mm	1.750 mm
G	Bakbreedte	1.860 mm	1.775 mm	1.670 mm
H	Hoogte	2.670 mm	2.670 mm	2.670 mm
I	Hoogte ROPS neergeklapt	1.870 mm	1.870 mm	1.850 mm
J	Hoogte cabine	2.610 mm	2.610 mm	2.610 mm
K	Uitkiephoogte max.	260 mm	1.020 mm	480 mm
L	Bakhoogte gekanteld	2.220 mm	3.125 mm	2.180 mm
M	Bakhoogte niet-gekanteld	1.475 mm	1.475 mm	1.400 mm
N	Uitkiepwijde lateraal		245 mm	180 mm
O	Bodenvrijheid	280 mm	280 mm	230 mm
--	Kiephoek	51 °	46 °	

Attentie: Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.  
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.